



	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungs-batterie		Hochspannungskabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator

1. Identifizierung/Erkennung

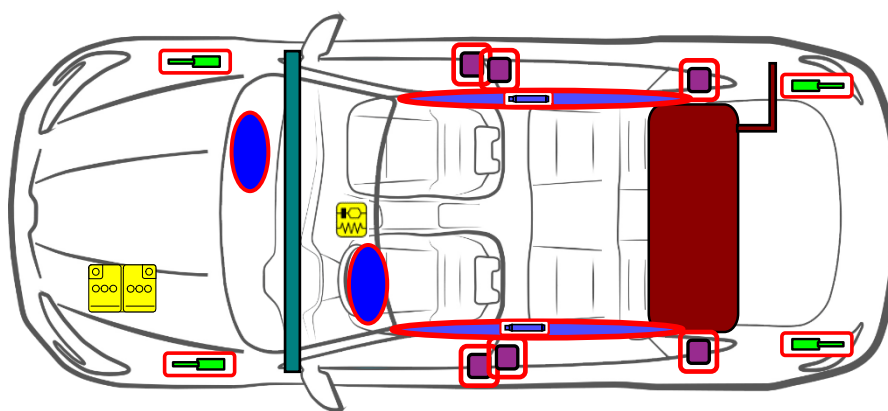

2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Immobilisieren

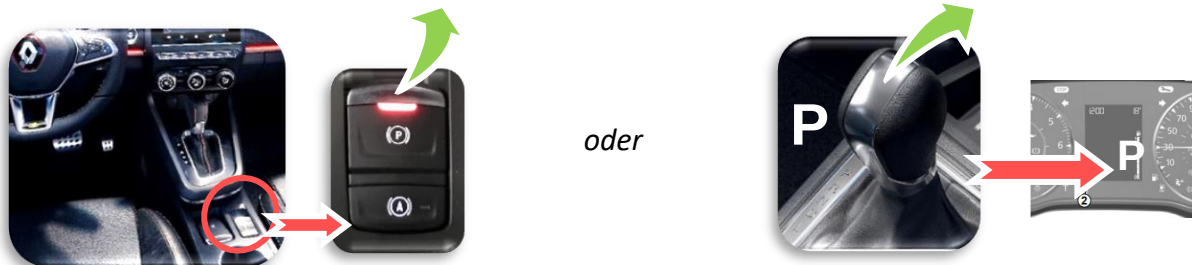


Motorstillstand




3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

12 V-Batterie

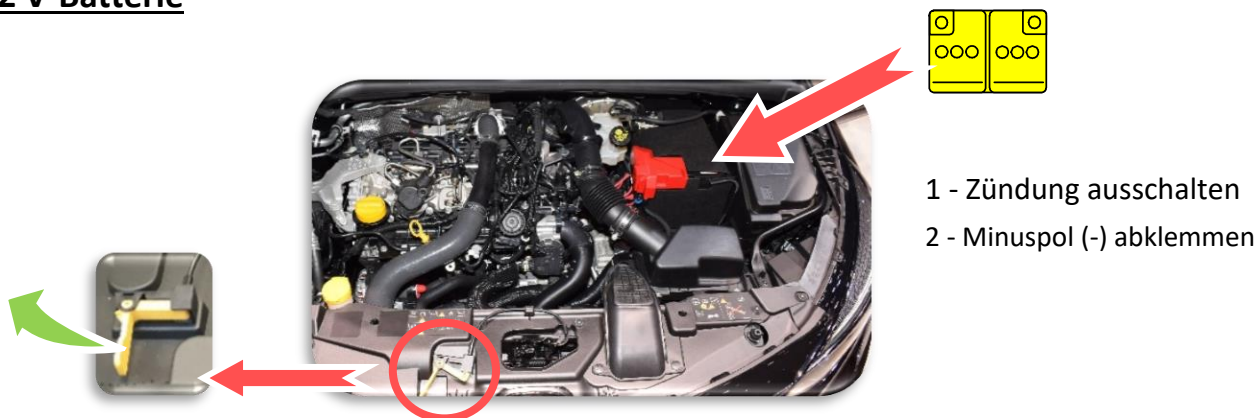

4. Zugang zu den Insassen

HOCHELASTISCHER STAHL

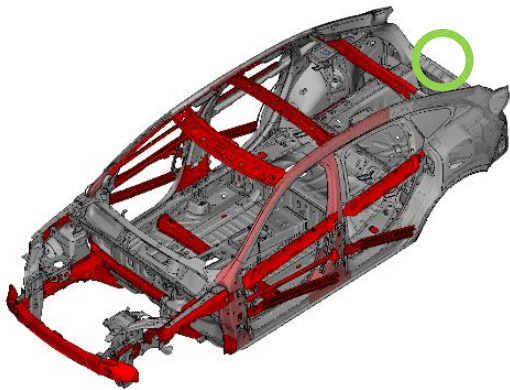

KOFFERRAUMÖFFNUNG VON INNEN






Interner Knopf zum manuellen Öffnen

LENKSÄULE





Hohl, teilbar hinter

MÖGLICHE SITZNEIGUNG

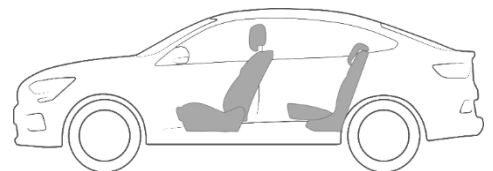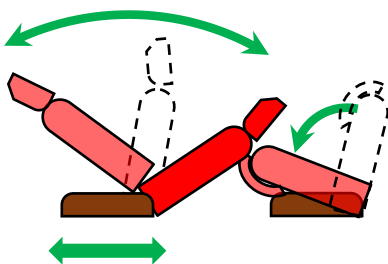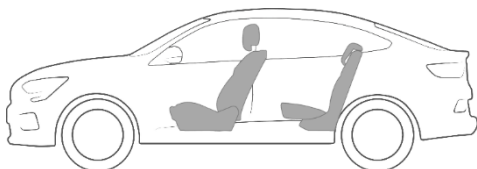


oder

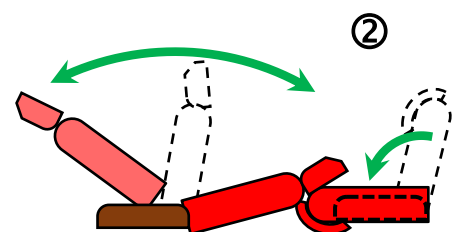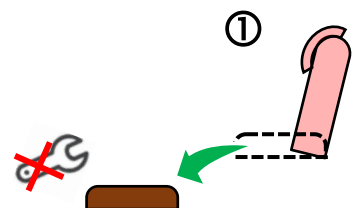

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe

	55 l	  
---	------	--

8. Abschleppen/Transport/Lagerung

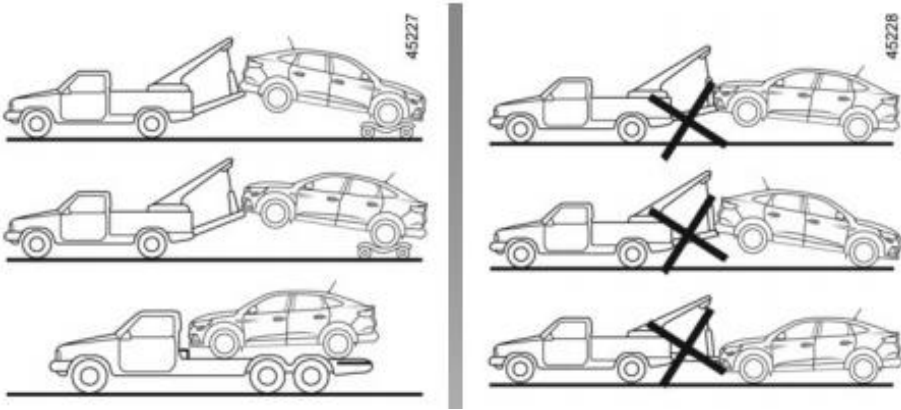

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2			Smart-Schlüssel entfernen	
	Entzündbar		Gesundheitsschädlich		Umweltgefährlich