





	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungsskabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator

1. Identifizierung/Erkennung

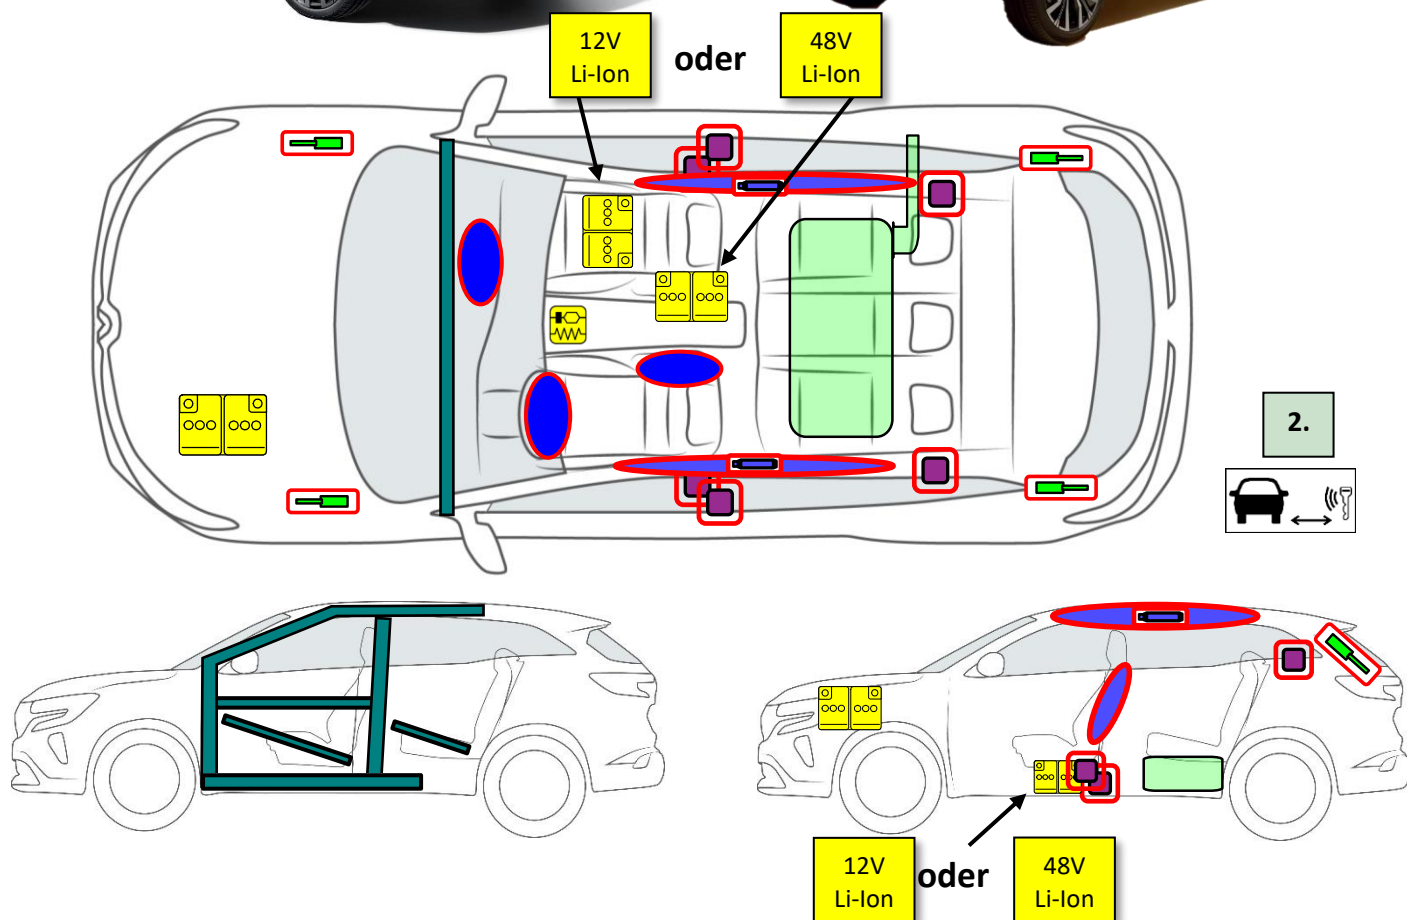

2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Immobilisieren



Motorstillstand




3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen



12 V-Batterie



- 1 - Motorstillstand
- 2 - Minuspol (-) abklemmen

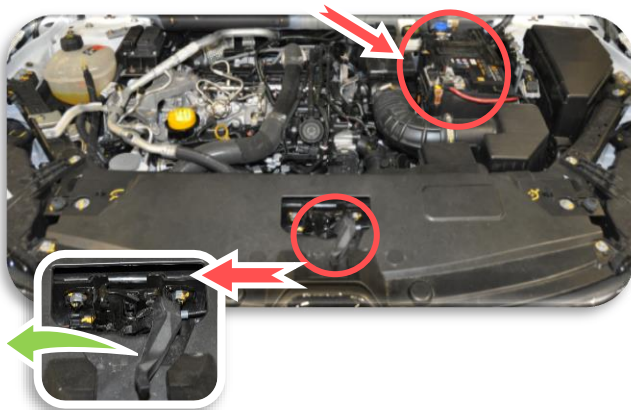

12 V-Batterie


oder

48 V-Batterie


12/48V
Li-Ion

Automatische Sicherung durch Trennen
der 12 V-Batterie


4. Zugang zu den Insassen

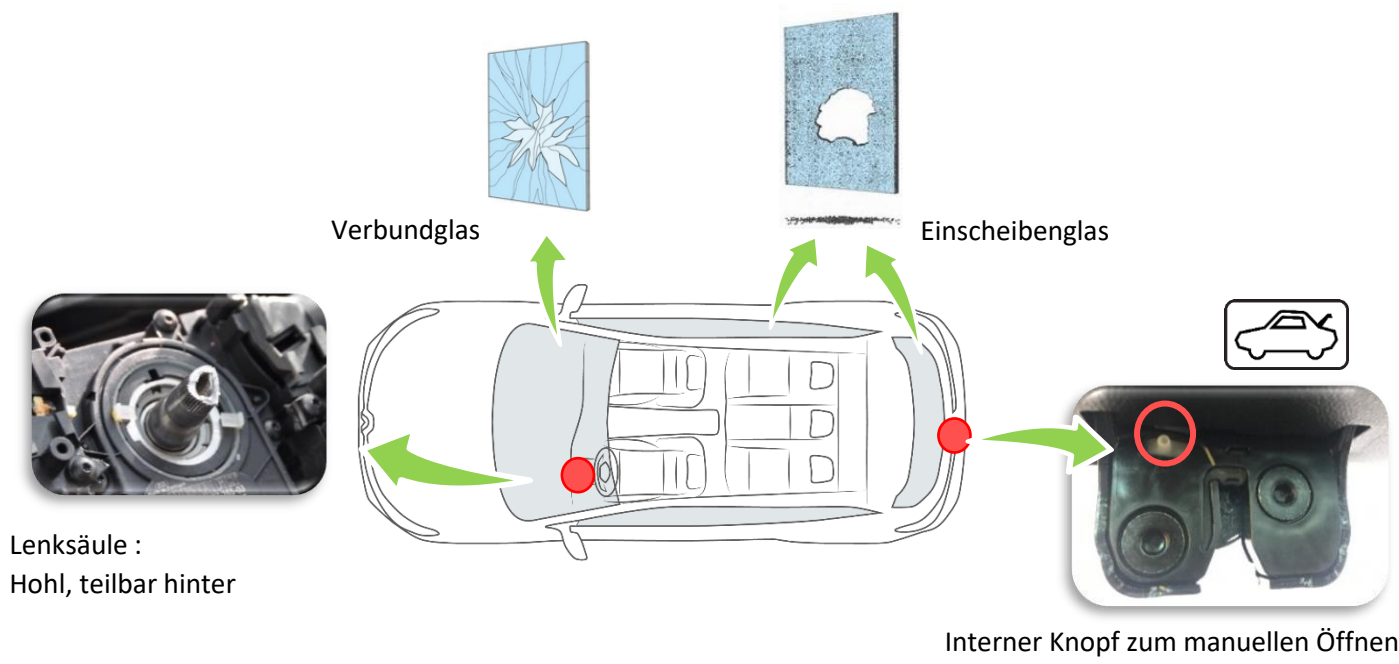


MÖGLICHE SITZNEIGUNG

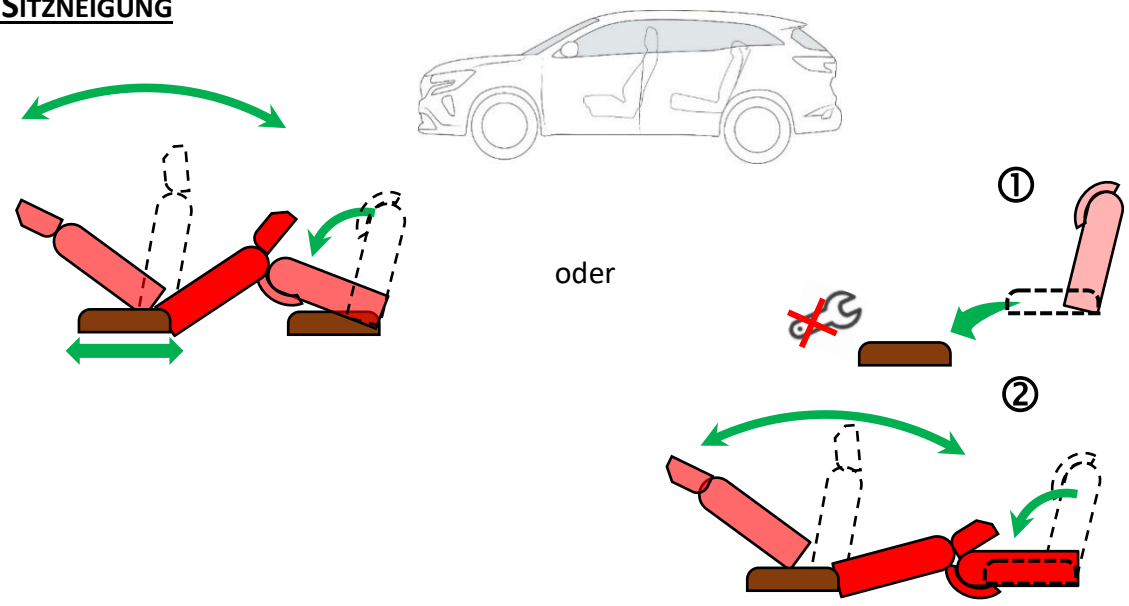

HOCHELASTISCHER STAHL

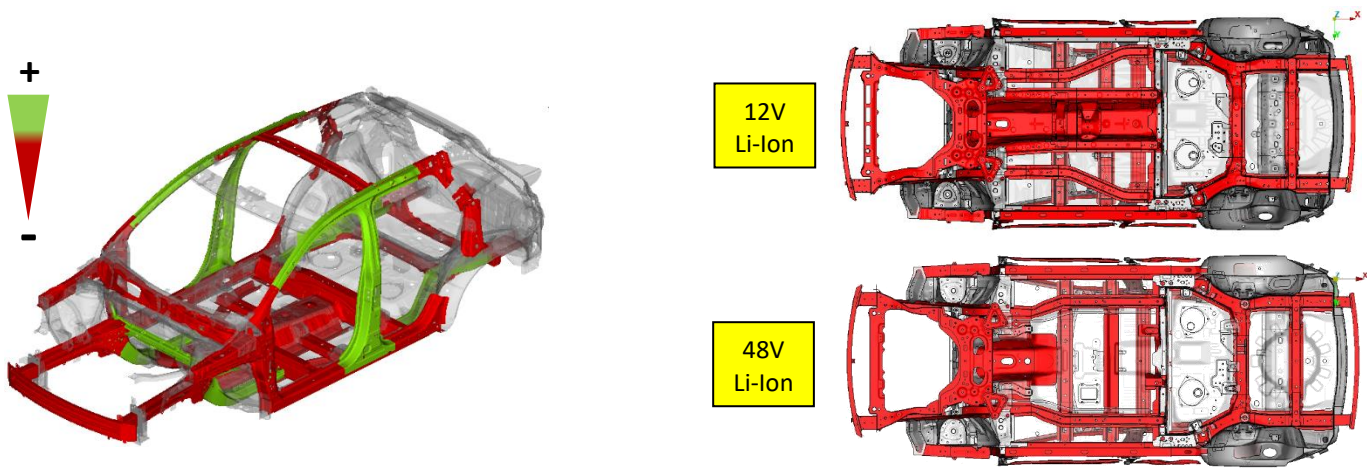

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe


	E5 E10	48 L
	Lithium-Ion	12 V oder 48 V

6. Im Brandfall

GASDRUCKDÄMPFER



Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer!

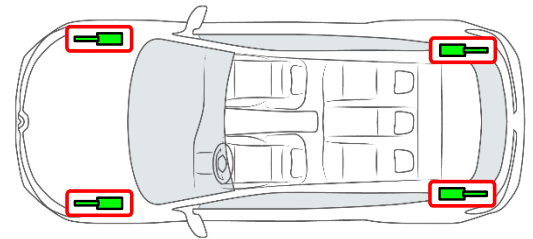

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2				
	Smart-Schlüssel entfernen		Motorhaube		Kofferraum
	Entzündbar		Gesundheitsschädlich		Umweltgefährlich